

MULTI LOADER 6.0 BL

FULL ELECTRIC DRIVE

Transport capacity 6000 kg

Full electric battery powered with electric drive

Self-levelling up to 20°

Radio remote controller

Capacità di trasporto 6000 kg







Alimentazione full-electric con pacco batterie e trazione elettrica

Autolivellante fino a 20°

Radiocomando



Autonomy Autonomia	Load / Portata			Max Speed Velocità max
	0 Kg	3.000 Kg	6.000 Kg	
ECO	~4.200 m	~3.500 m	~3.000 m	1,2 Km/h
STD	~3.900 m	~3.100 m	~2.500 m	1,8 Km/h
POW	~3.600 m	~2.700 m	~2.000 m	3,6 Km/h

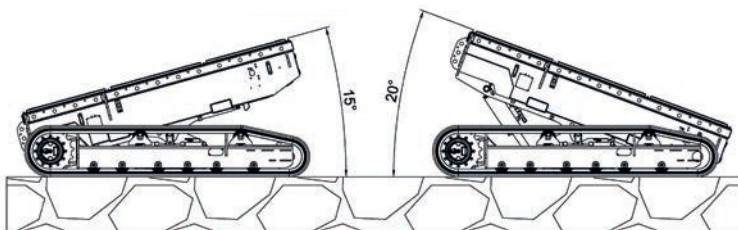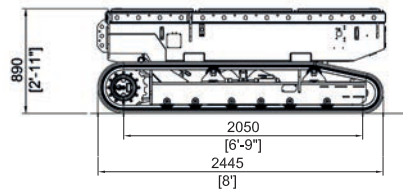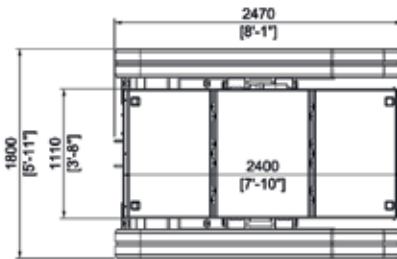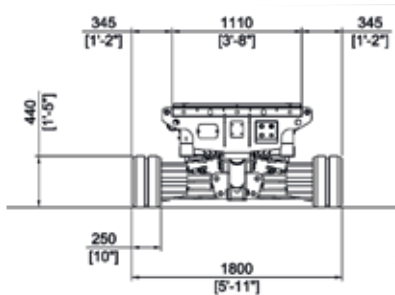

ATS

AUTOMATIC TENSIONER SYSTEM

ZERO MAINTENANCE

DYNAMIC LEVELLING

20° LONGITUDINAL
14° LATERAL

MULTI LOADER 6.0 BL

SPIDER PLUS

Technical data	ELC	LTH	Dati tecnici	Features/Caratteristiche
Max Capacity	6000 kg (5500 kg with crane)		Portata	<ul style="list-style-type: none"> Radio remote control, provided with display & double battery Radiocomando, fornito con display e doppia batteria On board diagnostics Diagnostica interna 12V auxiliary socket Presa ausiliaria 12V Three different driving modes: MAIN / ED-S / DC-S Tre diverse modalità di guida: MAIN / ED-S / DC-S Three power management configurations: ECO / STD / POW Tre velocità di guida: ECO / STD / POW Automatic tilt alarm with speed reduction Allarme di inclinazione con riduzione automatica della velocità Auxiliary hydraulic sockets Prese idrauliche ausiliarie
Min Width	1.42 m (1.46 m with crane)		Larghezza minima	
Max Width	1.80 m		Larghezza massima	
Min height	0.89 m (2.64 m with crane)		Altezza minima	
Length	2.45 m (2.66 m with crane)		Lunghezza	
Dynamic levelling	Yes/Si		Dynamic levelling	
Longitudinal levelling Front	20°		Livellamento longitudinale	
Longitudinal levelling Rear	15°		Livellamento longitudinale	
Lateral levelling	+/- 15°		Livellamento laterale	
Hydraulic commands	Proportionals		Comandi idraulici	
Direction-Control System	Yes/Si		Direction-Control System	
Easy-Drive System	Yes/Si		Easy-Drive System	
Control of inclination	Automatic		Controllo dell'inclinazione	
Gradeability	25°		Pendenza superabile	
Side slope	25°		Massima pendenza laterale	
Max speed	3.6 km/h		Velocità max	
Power of electric motors	2 x 7.5 kW		Potenza motori elettrici	
Voltage	48 V		Voltaggio	
Battery Charger	N°2 65A-48V (110/220V)		Caricabatteria	
Battery pack	Lead Crystal n°8 265Ah 48V	285Ah - 48V	Pacco batteria	
Recharging time	5h - 65A	5h -65A	Tempo di ricarica	
Ingress Protection IP	IP67		Grado di protezione IP	
Controller	Remote radio control Radiocomando		Console	
Total weight	2400 kg (2900 kg with crane)		Peso totale	

Optional

- Non-marking tracks
Cingoli anti-traccia



Radio console by AUTECH
Console radio by AUTECH

Kits and options



Maxi-chassis with ramps

Telaio allargato con rampe
Telaio Larg. = 1,30 m L = 2,45 m
Rampe Larg. = 0,36 m L = 2,50 m

