niftylift

HR15 4x4

(A)	15.7m 51ft 6in
(B)	13.7m 45ft
(C)	9.4m 31ft
	225kg 500lbs
	1.8m x 0.85m 5ft 11in x 2ft 9in
	150°
	180°
(D)	2.1m 6ft 11in
(F)	2m 6ft 7in
(H)	4.8m 15ft 9in
(J)	6.35m 20ft 10in
	6km/h 3.7mph
	3.7m 12ft 2in
	45% 24°
	4500kg* / 4800kg 9920lbs* / 10580lbs
	Hybrid²

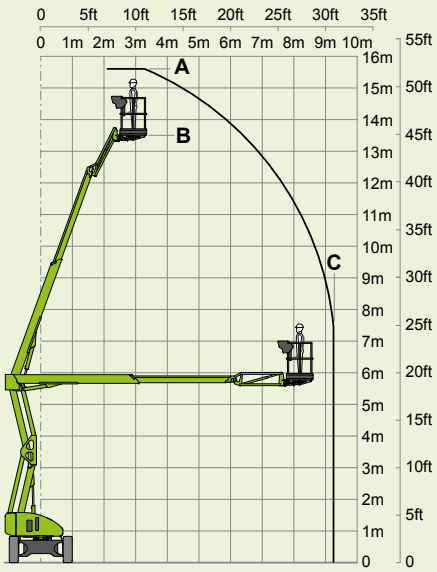

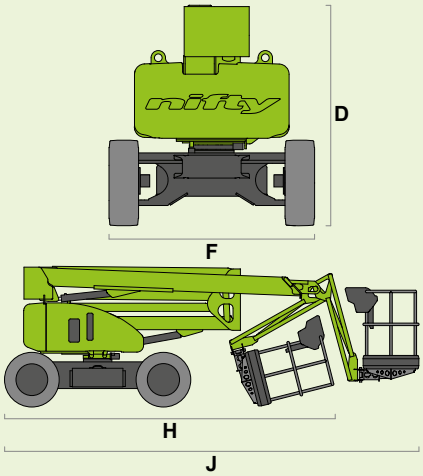

SiOPS® toughcage

Niftylink® Gen² Hybrid

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Registered

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 015

IS-103